

防火扉 FIRE RETARDING DOOR



機能性に美しさをプラスした先進のドア

TAIKO ORIGINAL DOOR

Ⓢ 大晃産業

軽量設計を追求し堅牢で気密性に優れたA級隔壁用防火扉

防火扉


FIRE RETARDING DOOR

(A-60 Type)


(A-0 Type)




TK.SA-3

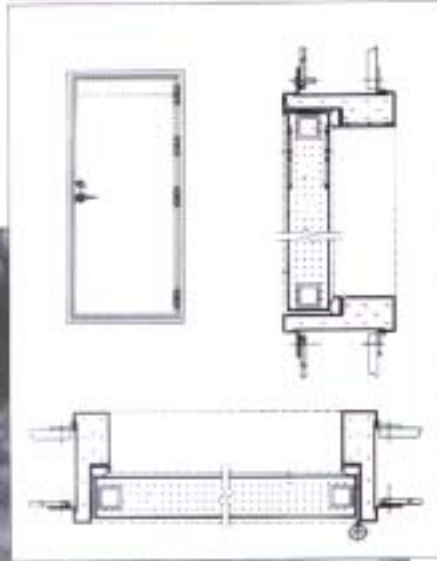

TK.SA-3S

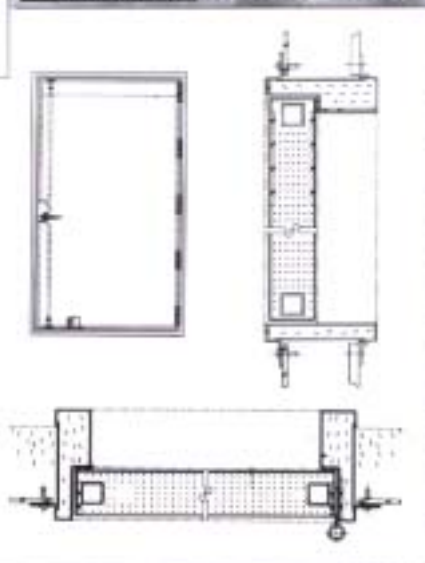

TK.SAW-3S

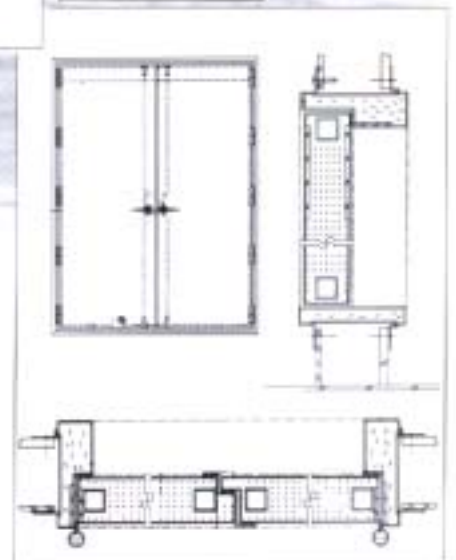

壁面との凹凸をなくし、壁とドアを一体化したハイグレードドア

パネルドア


PANEL DOOR

(B-O Type)

- 天井回り縁・巾木の仕上げが容易。
- 扉・枠の施工もワンタッチ。
- 枠用の取り付けビスが不要。



(PAT. 申請中)

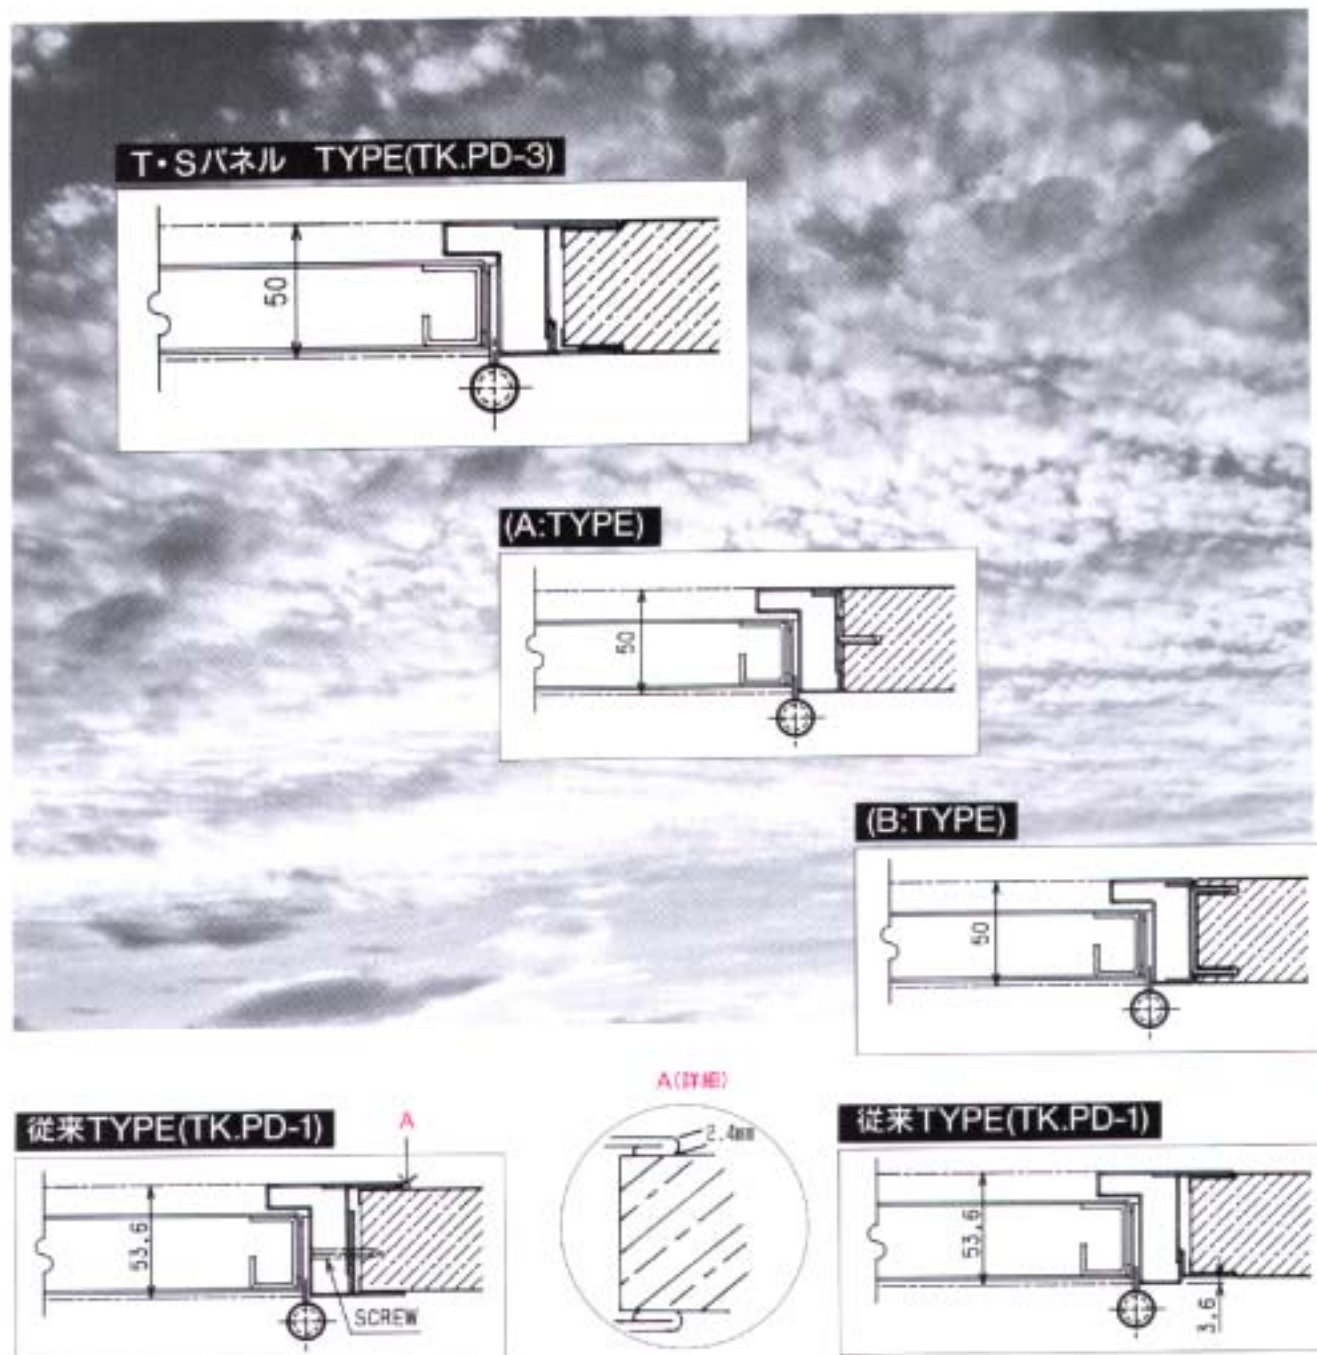

両サイドの換気孔をスライドさせたB級隔壁用特殊防火扉

防火扉

FIRE RETARDING DOOR


(B-0 Type)

換気口位置をスライドさせることにより、防音効果が高められる防火扉です。外部の音を遮断します。


TK.SB-5(B-0)



室内側

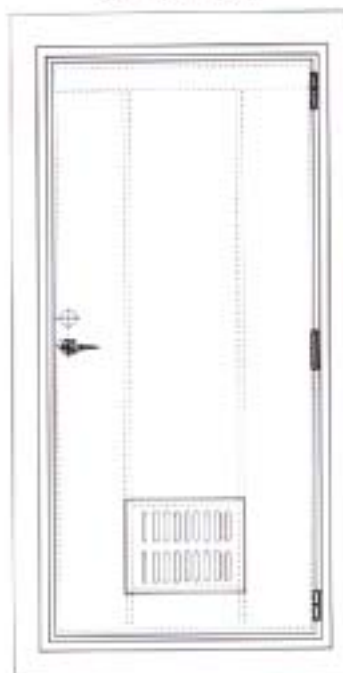

通路側

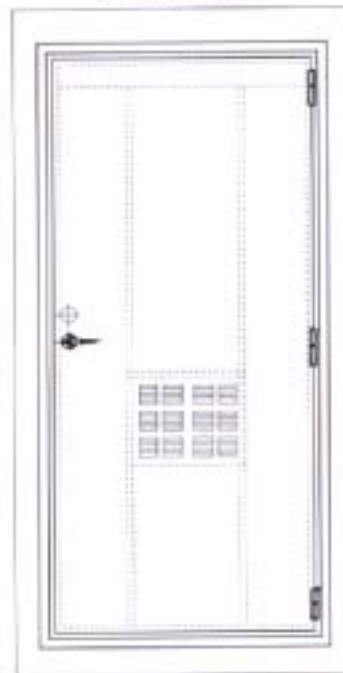

自動ドア

AUTOMATIC DOOR


- 強靱な船用専用自動ドア



シティホテル感覚と、多機能を取り入れたオリジナルドア

TAIKO の 船用居住区扉

防火ドア の 規格

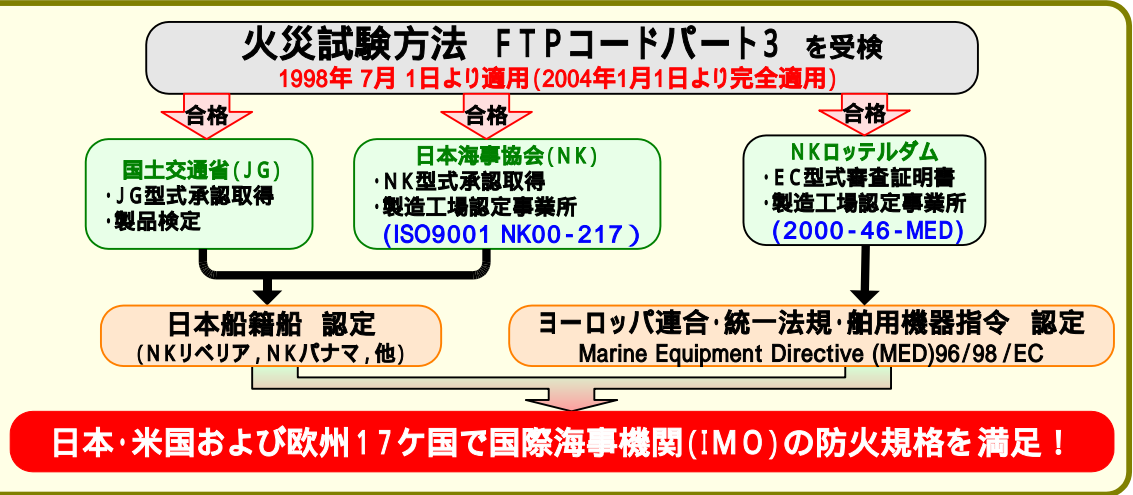

居住区扉の規格対応表

種別・規格	型 式	外形 (mm) CW × CH	防火扉認定機関			特 長		
			JG (日本)	NK (日本)	NKロッテルダム(MED)			
防 火 扉	A-60級	TK.SA-3A	■	■	■	・軽量化 (当社比60%を実現)		
		1000 × 2000						
	A-0級	TK.SA-1A				1100 × 2100		
		TK.SA-2A				1100 × 2080		
	B-15級	TK.SB-3A				1000 × 2100	米国及び 欧州17ヶ国 の認定を取得	・防音タイプ
	B-0級	TK.SB-1A				1100 × 2100		
TK.PD-1A		920 × 2100	・壁とドアを一体化 ・壁面との凹凸が無 ・ドア枠の取付が容易					
H-60級			・窓付き片開き / 両開き扉					
引き戸 (クイックタイト)				・風雨密ノガスタイト ・ワンタッチ引き戸 ・締付けファスナー不要				

: 対応済

MED (EU加盟国: 15ヶ国 + ヨーロッパ自由連合: 2ヶ国)

EU加盟国	アイルランド	イギリス	イタリア	オーストリア	オランダ
	ギリシャ	スウェーデン	スペイン	デンマーク	ドイツ
	フィンランド	フランス	ベルギー	ポルトガル	ルクセンブルク
ヨーロッパ自由連合	アイスランド	ノルウェー			



A.754(18)
DOOR &
PANEL
SYSTEM



本社・工場

株式会社 **大晃産業**

〒722-0073 広島県御調郡向島町9515-1
TEL.0848-44-5000(代)
FAX.0848-44-5779

B - 0 及び B - 15 防音扉 音響透過損失比較表

B-0 DOOR
TK.SB-1A




B-15 DOOR
TK.SB-3A

B-15 DOOR
TK.SB-3A

10 丸パッキン

10 丸パッキン

全周パッキン付

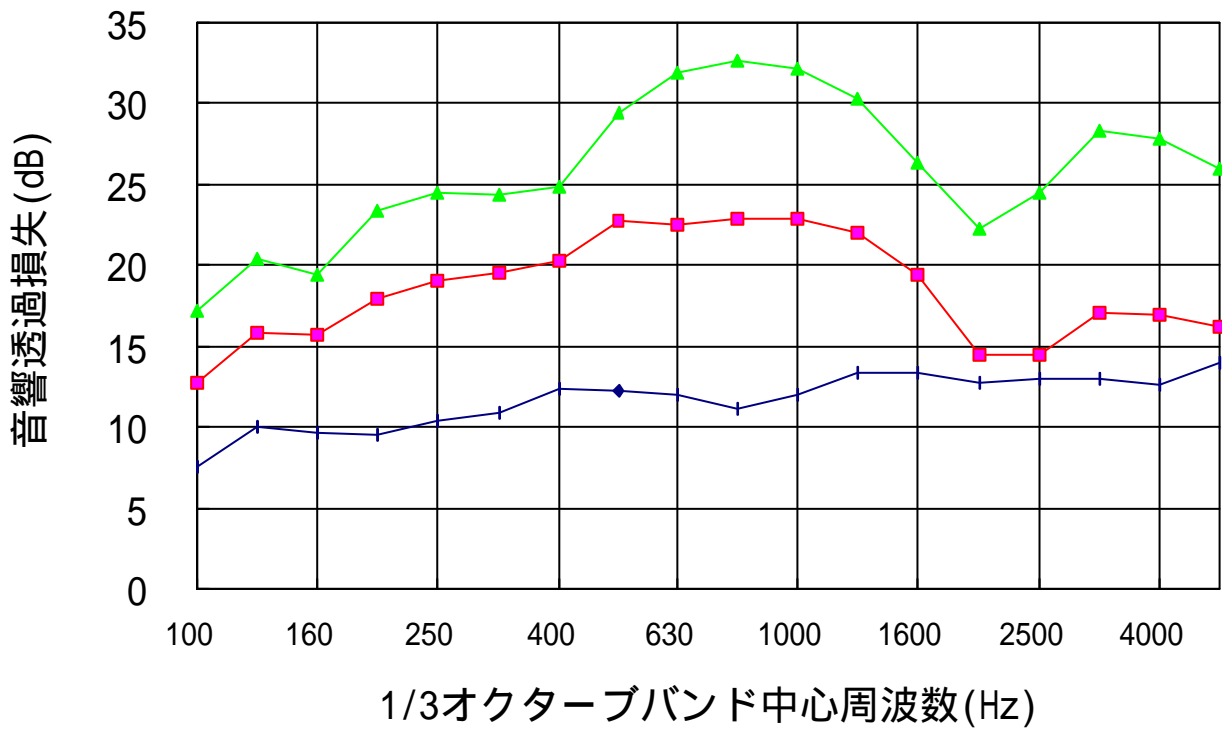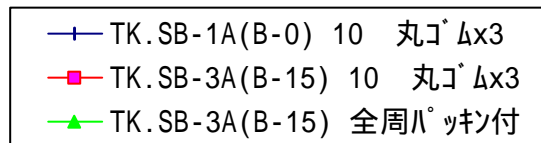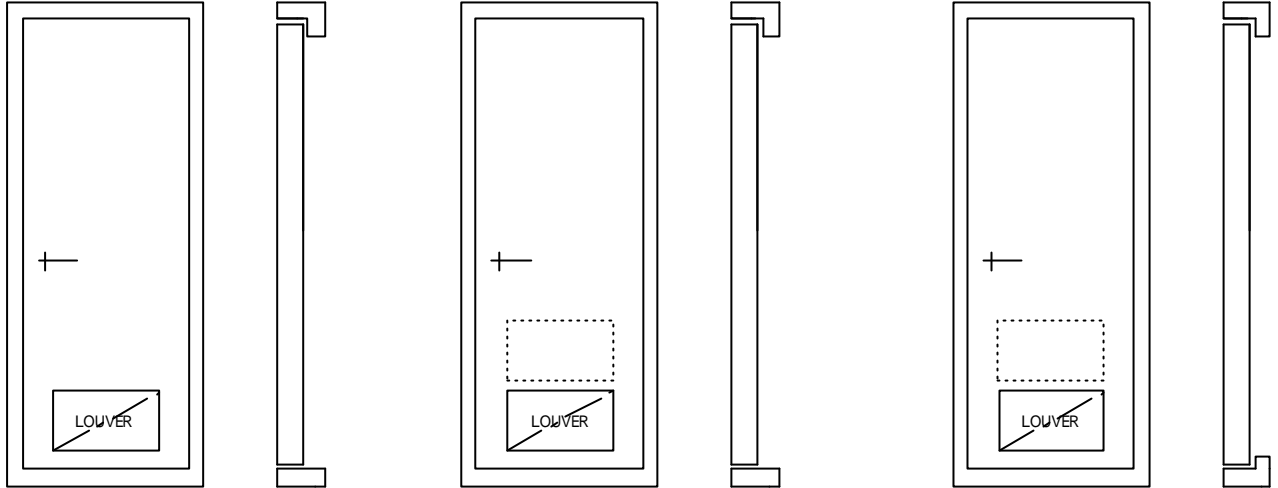


備考

上図データは、全て ルーバーを開けた状態にて試験・測定を行った結果です。

上図データは、2002-11-29 財団法人小林理学研究所にて 測定した結果です。

MEMO

防火扉・厨房家具・T・Sパネル
防音エンクロージャー・ディーゼル機関用排気消音器
設計・製造・販売



本社 / 〒722 広島県尾道市外向島町515-1
TEL (0848) 44-5000代
FAX (0848) 44-5779